


28-Tonner m Pz Kpfw **M 3** (General Lee)

Front



Bei allen schwarzen Flächen (außer Turmfront)
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
HI: Jede gefechtsmäßige Entfernung

Seite



Bei allen schwarzen Flächen
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
HI: Jede gefechtsmäßige Entfernung

Sp: Beschuß von Kette und Laufwerk

Heck



Bei allen schwarzen Flächen
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
HI: Jede gefechtsmäßige Entfernung


Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich

87

Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.

31-Tonner m Pz Kpfw **M 4** (General Sherman)

Front



HK: 800 m
Pz: 1200 m
HI: Turmfront
Pz: 800 m
Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich
HI: Jede gefechtsmäßige Entfernung


Seite



Bei allen schwarzen Flächen
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
HI: Jede gefechtsmäßige Entfernung

Sp: Beschuß von Kette und Laufwerk

Heck



Bei allen schwarzen Flächen
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
HI: Jede gefechtsmäßige Entfernung

Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich

87

Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.

Anlage zu
H. Dv. 469/3b

Nur für den Dienstgebrauch!
Nicht in Feindeshand fallen lassen!

Panzer-Beschußtafel

(Abwehr schwer zu bekämpfender Panzerfahrzeuge)


8,8 cm KwK 36

Stand: 15. 2. 43

87


44-Tonner s Pz Kpfw **KW I C** (verstärkt)

Front




HK: 1200 m
Pz: 700 m
HK: 400 m
Pz: 300 m
Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich
HK: 600 m
Pz: 400 m

Seite

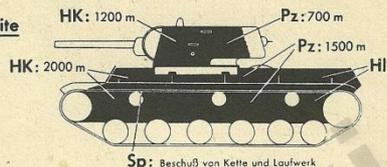

HK: 1200 m
Pz: 700 m
HK: 2000 m
Pz: 1500 m
HI: Turmfront außer Waffenblende
Sp: Beschuß von Kette und Laufwerk

Heck




HK: 1200 m
Pz: 700 m
HK: 1500 m
Pz: 1500 m
HI: Turmfront außer Waffenblende
Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich
HK: 1500 m
Pz: 1500 m

87

Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.


52-Tonner s Pz Kpfw **KW II**

Front

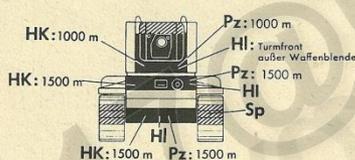

HK: 1000 m
Pz: 1000 m
HK: 1500 m
Pz: 1500 m
HI: Turmfront außer Waffenblende
Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich
HK: 1500 m
Pz: 1500 m


Seite



Bei allen schwarzen Flächen
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
HI: Jede gefechtsmäßige Entfernung

Sp: Beschuß von Kette und Laufwerk

Heck

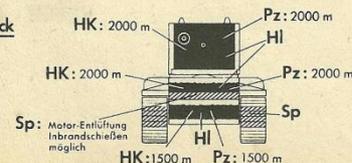


HK: 2000 m
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
Pz: 2000 m
HI: Turmfront außer Waffenblende
Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich
HK: 1500 m
Pz: 1500 m

87

Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.


26-Tonner J Pz Kpfw **Mk II** (Matilda)

Front




HK: 1500 m
Pz: 1800 m
HK: 2000 m
Pz: 2000 m
HI: Turmfront außer Waffenblende
Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich
HK: 1500 m
Pz: 1800 m

Seite

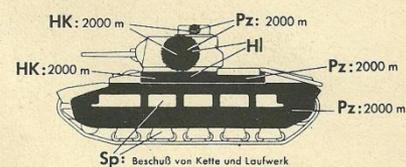

HK: 2000 m
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
Pz: 2000 m
HI: Turmfront außer Waffenblende
Sp: Beschuß von Kette und Laufwerk
Pz: 2000 m

Heck




HK: 2000 m
Pz: 2000 m
HK: 2000 m
Pz: 2000 m
HI: Turmfront außer Waffenblende
Sp: Motor-Entlüftung Inbrandschießen möglich
Pz: 2000 m

87

Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.

8,8 cm KwK 36


Front

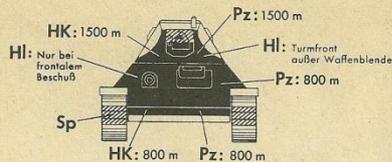

Seite




Heck

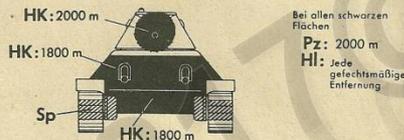

Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.

87

Front



Seite




Heck




Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.

87


Front



Seite

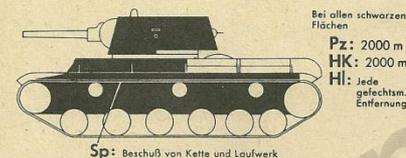

Heck

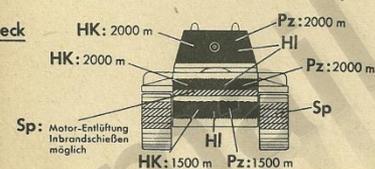

Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.

87

Grundsätze für das Schießverfahren gegen schwer zu bekämpfende Panzerfahrzeuge

- Kaltblütigkeit** bewahren: Ausreichende Entfernung zum Ausmachen „schwacher Stellen“ und zur Erzielung vernichtender Wirkung anstreben!
- Feindpanzer möglichst aus **verdeckter Stellung** und aus **unerwarteter Richtung** bekämpfen! Im offenen Gelände auf Feindpanzer „über Ecke“ des eigenen Panzerkampfwagens schießen (größter eigener Panzerschutz).
- Trotz sorgfältig **gezieltem Einzelschuß hohe Feuergeschwindigkeit!**
- Aufmerksame **Beobachtung der Geschößwirkung!** Nicht jeder Treffer wirkt sofort vernichtend.
- Günstigen Aufschlagwinkel anstreben!** Größte Wirkung, wenn Bug oder Seitenfront voll erkennbar, schlechteste bei Schräglage (45°). Auf runde oder gewölbte Türme grundsätzlich Turmmitte anhalten!
- Die richtige **Munitionsart** wählen! Angaben dieser Panzer-Beschußtafel beachten. **Hartkerngranaten (HK)** nur verwenden bis höchstens **9000 m** Entfernung und nur dann, wenn mit **normalen Panzergranaten (Pz)** bzw. **HI-Granaten (HI)** Wirkung nicht zu erzielen ist. **Sprenggranaten (Sp)** – Zünderstellung „o V“ – können erzielen behindernde bzw. zerstörende Wirkung beim Beschuß von Waffen und Blenden, Sehansichten, Optik und Gleisketten, vernichtende Wirkung bei günstigen Treffern auf die Motorentlüftung am Heck (Inbrandschießen), vernichtende Wirkung bei Treffern auf die Turmfront dicht oberhalb des Turmdrehkränzes oder unter den überragenden Teil des Turmhecks der Pz Kpfw **T 34 A** und **B** durch Abheben und Verschieben des Turmes, ebenso bei Treffern auf die Turmfront des **MK II** unterhalb der KwK. Diese Turmtreffer sind jedoch selten.
- In dieser Panzer-Beschußtafel bedeuten:

Munition:

Pz = 8,8 cm Pzgr Patr 39 KwK 36
HI = 8,8 cm Gr Patr 39 HI KwK 36
HK = 8,8 cm Pzgr Patr 40 KwK 36
Sp = eingeführte Sprgr Patr

Wirkung:


■ = Vernichtende Wirkung
 ■ = Behindernde bzw. zerstörende Wirkung
 □ = Keine Wirkung

Die mit Erfolg zu beschießenden „schwachen Stellen“ der Panzerkampfwagen sind durch **Bezugsstriche** mit dem **Kurzzeichen** der entsprechenden Munitionsart verbunden.
Meterzahlen bei den Kurzzeichen für die Munitionsart geben die **obere Grenze der Entfernung** an, bis zu der mit Sicherheit mit einem Panzerdurchschlag zu rechnen ist. Bei **HI-Granaten** wurden keine Entfernungangaben gemacht, da diese Geschosse alle angegebenen schwarzen Flächen **bis 2000 m Entfernung** durchschlagen können. Jedoch wird die **gefechtsmäßige Entfernung** (Treffreichweite) je nach Größe der Zielfläche und den vorliegenden Verhältnissen (Feindeinwirkung, Sicht usw.) vielfach geringer sein. **Einzelheiten** über Munitionswirkung usw. siehe im Textteil dieser Vorschrift (H. Dv. 469/3b).


87

16-Tonner J Pz Kpfw **Mk III (Valentine)**


Front



Seite

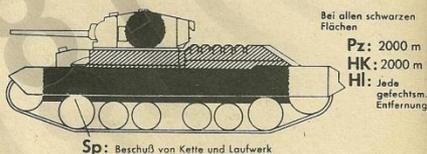

Heck

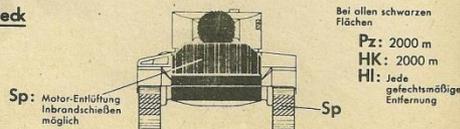


Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet. Sie sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben.


87

40-Tonner J Pz Kpfw **Mk IV (Churchill III)**


Front



Seite

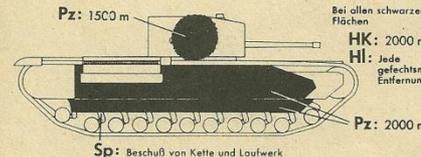

Heck

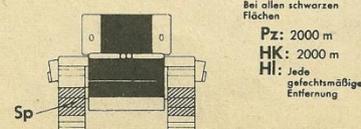

Die Angaben für diesen Kampfwagen sind errechnet und sollen als Richtwerte einen vorläufigen Anhalt geben. Sie gelten auch für die mit Güßturner ausgestatteten Typen Churchill I und II.

87